Светильник TLC418

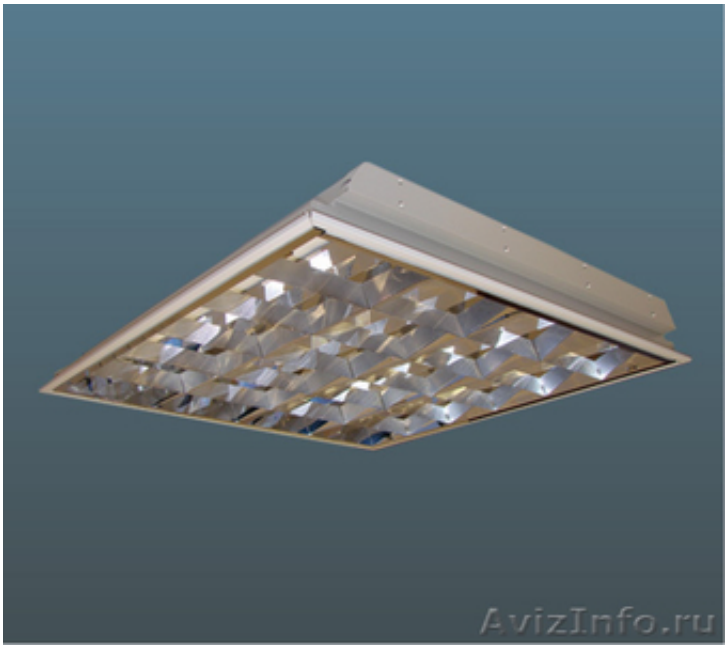

Москва, Россия

Применение зеркального отражателя с параболическим распределением светового потока в одной плоскости позволяет обеспечить уровень освещенности не более 200кд/м? в диапазоне угла от 50° до 90°, что дает возможность устанавливать светильники в помещениях, где требуется высокое качество освещения, с одной стороны, и получить высокий коэффициент полезного действия светильника (КПД) с другой стороны.
Высокое значение КПД дает возможность устанавливать меньшее количество светильников на единицу площади без ущерба в уровне освещенности.
КПД светильника TLC(A)418 - 72% (Измерения значения КПД проводились в комплекте с лампами Philips TL-D18W/33).

Цена: **700 руб.**	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: уместен
Дмитрий Хохряков	**(495) 641-73-35**	**Ильменский пр., д. 13**